
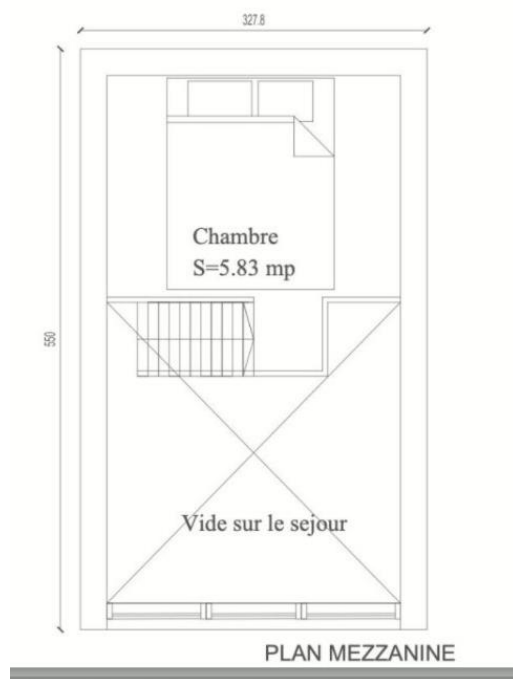


SEUDRIMMO

STUDIO KUB MINI A 40 m²

Plaquette commerciale hors d'eau hors d'air

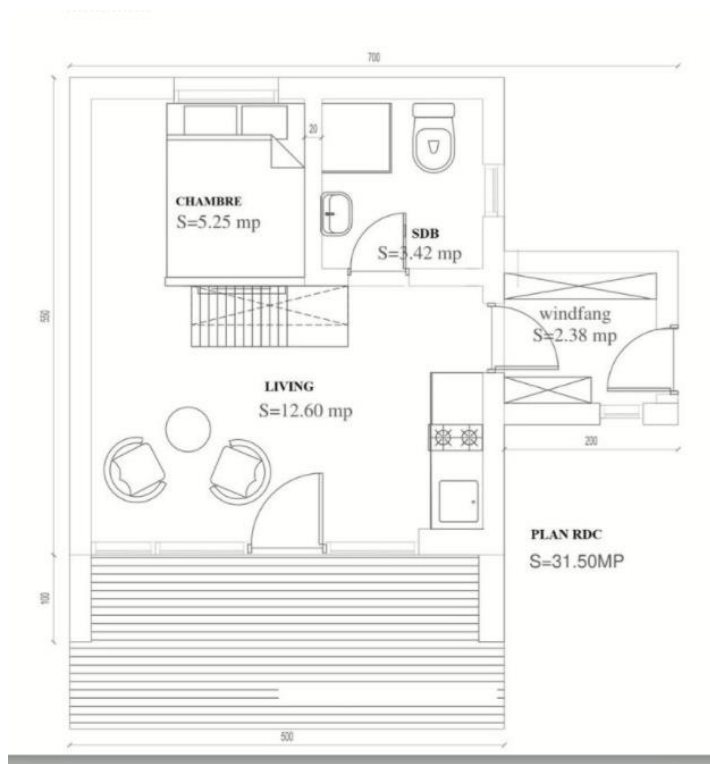

DESCRIPTION MATERIAUX STANDARD

MURS EXTERIEURS

Bardage extérieur en lambris épicéa claire voie (sans vernis/ lasure)

Espace de ventilation

Film pare-pluie UV

OSB 12 mm

Structure bois 150x45 mm

Isolation 150 mm laine minérale de verre prévue à l'intérieure de la structure

Film pare-vapeur

CLOISONS INTERIEURS

Structure bois 100x45 mm

Isolation 100 mm laine minérale de verre prévue à l'intérieure de la structure

SEMELLE INFERIEURE

Semelle inferieure - bois traite en autoclave, ayant les dimensions 150x45 mm ou 100x45 mm, pose sur la fondations béton/ sans semelle inferieure au cas d'une dalle bois posée sur des plots béton

SEMELLE SUPERIEURE/ CEINTURE

Semelle supérieure ou ceinture - bois ayant les dimensions 150x45 mm ou 100x45 mm

CHARPENTE

Toiture en bac acier, couleur gris anthracite, finition mate

Bac acier pour les éléments décoratifs sur le contour du kub

Système pluviale, couleur gris anthracite

Contre-lattage fixation toiture en bac acier

Lattage fixation film pare-pluie


Film pare-pluie

OSB 15 mm voligeage

Structure bois charpente 200x45 mm

Isolation 200 mm laine minérale de verre prévue à l'intérieure de la structure

Film pare-vapeur

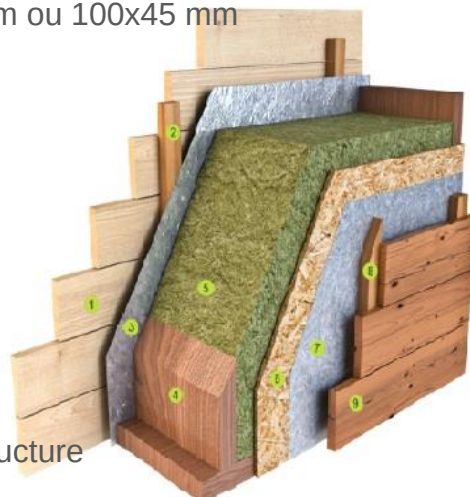

TERRASSE

Lames terrasse en mélèze

Structure de résistance, poutres en bois massif 200x45 mm traite en autoclave - pose sur des plots en béton / sans structure de résistance au cas d'une fondation en béton

Éléments métalliques de fixation

MENUISERIES EXTERIEURES

Menuiseries en PVC, profile SALAMANDER, épaisseur 76 mm, 5 chambres d'isolation, double vitrage, couleur gris anthracite; appuis fenêtres en aluminium gris anthracite

PRIX HORS D'EAU HORS D'AIR : 39 100 HT

SEUDRIMMO

DALLE AUTO-PORTEE EN BOIS, POSEE SUR PLOTS BETON: 6 360 € HT

Betonyp 10 mm

Structure bois 200 x45 mm

Isolation 200 mm laine minérale, a l'intérieure de la structure

Film pare-vapeur

OSB 22 mm



COUTS SUPPLEMENTAIRES VARIANTE PREMIUM:

TERRASSE : 1 080 € HT

LAMBRIS EN MELEZE à l'extérieur: 4 320 € HT

LASURE LAMBRIS, A BASE DE SOLVANTS: 960 € HT

MENUISERIES PVC TRIPLE VITRAGE: 1 020 € HT

LAINE DE ROCHE a l'intérieur de la structure bois: 720 € HT

PRECISIONS

La fondation en béton ou les plots en béton sont à la charge du bénéficiaire.

Le cout du montage est inclus.

Le prix du transport a été compté pour une distance terrestre de 2500 km.

L'engin de levage/ manitou/ grue avec chauffeur, nécessaire au moment du déchargement du camion sur le chantier, reste à la charge du bénéficiaire.

Le déchargement des matériaux doit se faire obligatoirement sur le chantier. Si ce n'est pas possible, le transport des matériaux jusqu'au lieu de déchargement reste à la charge du bénéficiaire.

La présente offre de prix est valable 1 mois.

Délai de livraison: 80 jours calendriers

Délai de montage: 5 jours ouvrables

* Les lambris intérieurs et les lames de lambris ne sont pas inclus dans le prix, le plan de coupe est à titre indicatif seulement.

* Les prix indiqués sont à titre indicatif seulement et sont sujets à changement à tout moment sans préavis.

* Les coûts des offres personnalisées seront différents de l'offre annoncée.